

- ① **Kompressor CompactMaster 200-8-12 W-oilfree**
 Tragbarer Kolbenkompressor speziell für den mobilen Einsatz auf Baustellen und im Innenausbau. Ölfrei arbeitendes Aggregat. Direktgeflanshtes 1-Zylinder-Aggregat. Mit allen Sicherheitsarmaturen. Serienmäßig mit Filterdruckminderer. Behälter mit Innenbeschichtung – 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung. Druck 8 bar, Ansaugleistung 200 l/min, Füllleistung 110 l/min, Motor 1,1 kW/230 Volt, Behälter 12 l.
 Art.-Nr. A 222 007

- ② **Kompressor BaseMaster 200-8-25 W-oilfree**
 Fahrbarer Kolbenkompressor für universellen Einsatz. Einstiegsmodell in Grundausstattung. Ölfrei arbeitendes Aggregat. Direktgeflanshtes 1-Zylinder-Aggregat. Mit allen Sicherheitsarmaturen. Serienmäßig mit Filterdruckminderer. 10 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung. Druck 8 bar, Ansaugleistung 200 l/min, Füllleistung 110 l/min, Motor 1,1 kW/230 Volt, Behälter 24 l.
 Art.-Nr. A 111 002

- ③ **Kompressor CompactMaster CPM 300-10-20 W**
 Trag- und fahrbarer Kompressor für den anspruchsvollen Handwerker. Hervorragende Transporteigenschaften. Aufwicklungsvorrichtung für das Kabel. Bedienungsfreundliche Armatureneinheit. Behälter mit 15 Jahren Garantie gegen Durchrostung. **1+2-Garantie:** Durch Online-Registrierung erhöht sich die Garantiedauer automatisch auf 3 Jahre. Druck 10 bar • Ansaugleistung 300 l/min. • Füllleistung 195 l/min. • Motor 2,0 kW/230 Volt • Behälter 20 l • Gewicht 37 kg.
 Art.-Nr. A 222 012

- ④ **Kompressor BaseMaster 400-10-50 W**
 Fahrbarer Kolbenkompressor für universellen Einsatz. Einstiegsmodell in Grundausstattung. Mit traditionellem Keilriemenantrieb und 2 Zylindern. Mit allen Sicherheitsarmaturen. Serienmäßig mit Filterdruckminderer. 10 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung. Druck 10 bar, Ansaugleistung 390 l/min, Füllleistung 285 l/min, Motor 2,2 kW/230 Volt, Behälter 50 l.
 Art.-Nr. A 111 006

- ⑤ **Kompressor SuperMaster 400-10-60 W**
 Fahrbarer Kolbenkompressor mit Top-Ausstattung für universellen Einsatz. Direktgeflanshtes Aggregat mit 2 Zylindern in V-Anordnung. Mit allen Sicherheitsarmaturen. Serienmäßig mit Filterdruckminderer. 2 Luftabgänge mit Schnellkupplung. Behälter mit Innenbeschichtung – 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung. Druck 10 bar, Ansaugleistung 390 l/min, Füllleistung 300 l/min, Motor 2,2 kW/230 Volt, Behälter 60 l.
 Art.-Nr. A 666 001

- ⑥ **Meißelhammer MLH-MMH 10 SYS**
 Leichter Meißelhammer mit enormer Schlagkraft für Schlitz- und Stemmarbeiten. Zum Gips abschlagen, Schlitz schlagen, Stemmarbeiten auf Klinker und Beton etc. Die Sechskantaufnahme verhindert Verdrehen der Meißel beim Arbeiten. Serienmäßig mit Kreuzschlitz-Haltekappe und 3 Meißeln. Lieferung im Systemständer. Sechskantaufnahme 10 mm, Schlagzahl 4.100 min⁻¹, Arbeitsdruck 6,3 bar, Luftbedarf 210 l/min, Gewicht 1,4 kg.
 Art.-Nr. A 323 004





① Farbspritzpistole FSP-FP-HTE2-1,5

Besonders geeignet für große Flächen. Feinste Zerstäubung auch bei hochviskosen Materialien. Geeignet für Verarbeitung von wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien durch Farbdüse und -nadel aus Edelstahl. Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl. Weitgehend ermüdungsarmes Arbeiten durch geringes Gewicht. **Arbeitsdruck** 2-3 bar • **Luftbedarf** 200 - 300 l/min. • **Gewicht** 0,52 kg • **Düsen-Ø** 1,5 mm • **Fließbecher** 0,6 l Inhalt. Art.-Nr. D 030 310

② Trichter-Spritzpistole TSP

Geeignet zur Verarbeitung von Rau- und Faserputzen, Chips, Pailletten, Fock usw.

Anpassung an unterschiedliche Arbeitsbedingungen durch Luft- und Materialmengen-Regelventil. Arbeitsdruck 5 bar, Luftbedarf 225 l/min, Gewicht 1,26 kg. Fließbecher-Inhalt 5 l.

Lieferumfang: mit Düsen-Ø 4, 6 und 8 mm für Putze sowie Düsen-Ø 15 und 18 mm für Chips etc. 45°-Winkel-Adapter zum Einsatz an Decken Art.-Nr. D 030 063

③ Kartuschenpistole KTP

Zum Versiegeln und Abdichten.

Für handelsübliche 310 ml-Kartuschen. Mittelgriff für optimalen Halteschwerpunkt. Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung. Arbeitsdruck 8 bar, Luftbedarf 100 l/min, Gewicht 1,04 kg. Art.-Nr. D 040 137

④ Kombiagler KNG 40 SYS

Zwei Geräte in einem!

Zur Verarbeitung von Heftklammern (für unsichtbare Verbindungen in der Nutwanne bei Paneelen sowie Nut- und Federbrettern) und Stauchkopfnägeln (für den Randabschluss bei Holzverkleidungen sowie Zier-, Profil- oder Sockelleisten). Einstellbarer Tiefenanschlag. Geräuscharm. Mit Kontaktsicherung und gummiertem Handgriff. Für Heftklammern Typ 90 von 15 - 40 mm und Stauchkopfnägel Typ SK von 16 - 40 mm. Luftbedarf 0,7 l/Schlag, Gewicht 1,4 kg.

Lieferumfang: mit 1.000 Stauchkopfnägeln (Länge 40 mm) und 2.000 Heftklammern (Länge 30 mm) im Systainer, dem durchdachten Transport- und Ordnungssystem Art.-Nr. D 300 044

⑤ Stauchkopfnagler SNG-SK 50 SYS

Zur Befestigung von Holzdecken, Paneelen, Sockelleisten, Zierleisten und zur Herstellung von Bilderrahmen, Zäunen... **1+2-Garantie:** Durch Online-Registrierung erhöht sich die Garantiezeit automatisch auf 3 Jahre.

Lieferumfang: Schutzbrille und 5.000 Nägel (Länge 30 mm) im Systainer. Für Stauchkopfnägel Typ SK von 15 - 50 mm Länge. **Luftbedarf** 1,1 l/Schlag • **Arbeitsdruck** 5 - 8 bar • **Gewicht** 1,26 kg.

Art.-Nr. D 300 067

⑥ Nadelpistole NP-AT 12 SYS

Leichtes Gerät für die Anwendungen:

Grobe Entrostungen, Entfernen von Schweißschlacken, Putz- und Betonresten, Abklopfen von Farbe, Steinbearbeitung. Lange Lebensdauer durch Ganzmetallgehäuse in Stabform. 12 Nadeln aus Spezialstahl für hohe Standzeiten. Schlagzahl 4.000 min⁻¹, Arbeitsdruck 6,3 bar, Luftbedarf 120 l/min, Gewicht 1,2 kg. Lieferung im Systainer. Art.-Nr. D 322 415

⑦ Ersatznadeln (o.Abb.)

(Satz mit 12 Stück)

Art.-Nr. B 322 279

① **Druckluftschlauch Super-Flex DLS-SK-SF 15,5-10/10m**

Mit Schnellkupplung und Stecknippel. Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft und alterungsbeständig durch verstärktes Außenmaterial mit Gewebeeinlage. Sehr flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen. Schnellkupplung mit großem Luftdurchgang.

10 x 2,75 mm • Länge 10 m • Arbeitsdruck bis 20 bar • Außen-Ø 15,5 mm • Innen-Ø 10 mm.


Art.-Nr. D 730 031



② **Spiralschlauch aus Polyamid SSL-SK-PA 8-6/7,5m**

Komplett mit Schnellkupplung und Stecktülle, drehbar gelagert. Arbeitsdruck bis 8 bar • Außen-Ø 8 mm, Innen-Ø 6 mm • Arbeitslänge 4 m • gestreckte Länge 7,5 m.

Art.-Nr. D 770 131


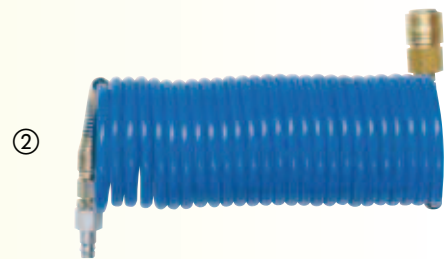


③ **Schnellkupplung**

mit Tülle für Schlauch-Ø 9 mm

Messing-Ausführung mit NW 7,2 für Luftdurchlass bis 1100 l/min bei 6 bar. Einseitig absperrend. Verschmutzungsunanfällig durch enganliegende Entriegelungshülse. Ölbeständige Perbunandichtung.


Art.-Nr. E 700 008



④ **Stecknippel mit Innengewinde STNP-MS-NW7,2 G1/4i**

Messing-Ausführung mit NW 7,2.

Art.-Nr. E 700 216



⑤ **Verteiler mit 2 Schnellkupplungen VT 2 G3/8i-2xSK**

NW 7,2 für Luftdurchlass bis 1100 l/min bei 6 bar.

2 Schnellkupplungen in Messing-Ausführung.

Anschluss R 3/8" i.

Art.-Nr. E 700 120

⑥ **Spezialöl**

Mineralisches Öl zur Verwendung für fahrbare Kolbenkompressoren.

Inhalt 1 l.

Art.-Nr. B 111 014

