


① Mischpumpe PFT G 4

Kontinuierlich arbeitende Mischpumpen für maschinengängige Werk trockenmörtel mit variabler Leistung von 6 – 55 l/min, Förderweite bis 50 m, Gewicht 270 kg, Antrieb 400 V, 50 Hz, 5,5 kW

Lieferumfang: Pumpeneinheit TWISTER D 6-3, Getriebemotor 5,5 kW, Schaltschrank, Wasserdurchflussmesser, Luftkompressor, RONDO Materialschlauch 25 mm, Wasserluftschlauch 1/2", Mörteldruckmanometer, Mischrohrreiniger, Reinigerwelle, Feinputzgerät 25 mm, Kupplungsreduzierung, Werkzeugbeutel und Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 20100012

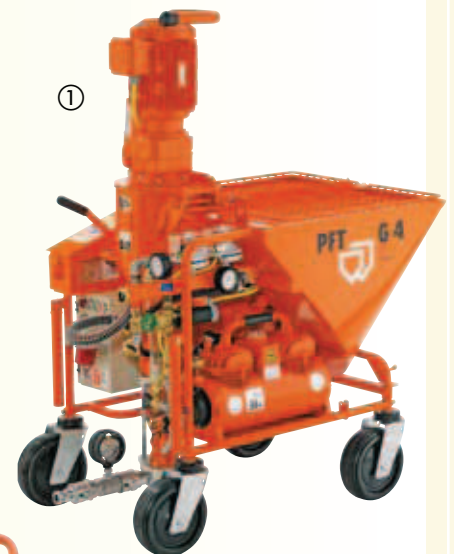

② Mischpumpe PFT RITMO

Kompakte Ein-Personen-Mischpumpe mit 230 V Wechselstrom zum Auftragen von Spritzputzen, Ausgleichsmassen, Dispersionsfarben bis 2 mm Körnung, Förderleistung 4 – 14 l/min, Förderweite bis 15 m, Gewicht 95 kg, Antrieb 230 V, 50 Hz, 1,5 kW

Lieferumfang: Pumpeneinheit B 4-1,5 L mit Mörteldruckmanometer, Getriebemotor 1,5 kW, Schaltschrank, Stromkabel 25 m, Mischwendel, Mischrohrreiniger, Reinigerwelle, Wasserdurchflussmesser, 2 Doppelmaulschlüssel, Putzstück 25 V-Teil und Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 00064961



③ Mischpumpe PFT RITMO plus M

Die bewährte Mischpumpe PFT RITMO mit Mehrwert. Plus M heißt für Sie: inklusive kompletter Ausstattung für die Mörtelverarbeitung. PFT RITMO plus M kaufen und es kann losgehen! Mit der kompakten Ein-Personen-Mischpumpe verarbeiten Sie Spritzputze, Ausgleichsmassen und vieles mehr bis 2 mm Körnung.

Lieferumfang: PFT RITMO inklusive PFT Spritzset Mörtel

Art.-Nr. 00078401

Schneidegerät PFT CUTMASTER

Zur rationellen Wärmedämmplatten-Verarbeitung


④ PFT CUTMASTER classic – Styropor-Schneidegerät

Schnitthöhe 700 mm, Schnitttiefe 200 mm
CUTMASTER classic Art.-Nr. 00045060

⑤ PFT CUTMASTER maxi – Styropor-Schneidegerät

Schnitthöhe 1.150 mm, Schnitttiefe 200 mm
CUTMASTER maxi Art.-Nr. 00053086

Beide Ausführungen auch im Paket mit PFT MINICUT, dem leistungsstarken Handgerät für Platten bis 140 mm, lieferbar.

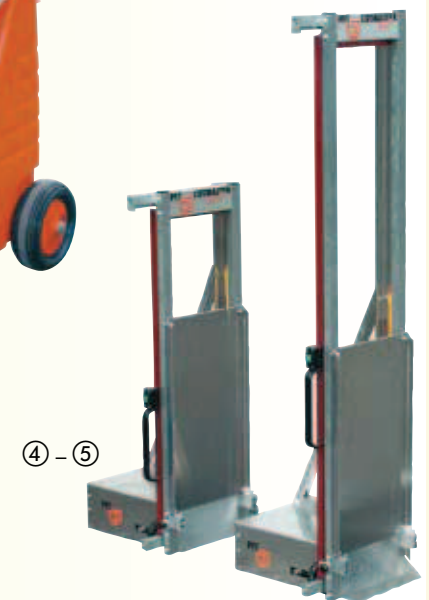

⑥ Förderpumpe PFT SWING M

Die kleine PFT Förderpumpe mit elektronisch stufenlos regelbarem 1,5 kW Direktantrieb. Dünneflüssige, pumpfähige und lösungsmittelfreie Materialien (Eimerware) bis max. 3 mm Körnung können gepumpt, verpresst und gespritzt werden. Leistung von 0,5 – 11 l/min, Gewicht 70 kg, Antrieb 230 V, 1,5 kW

Lieferumfang: Pumpeneinheit C 4-2, integrierte Steuereinheit, Materialbehälter mit Schutzgitter und Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 00151992

